

Aslon® Markierungsfliesen

Materialzusammensetzung

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit PU-Bindemittel und versehen mit gelben EPDM-Markierungsstreifen.

Abmessungen und Stärken


Abmessung: 1.200 mm x 600 mm
Dicken: 30 mm

Maßtoleranz

±2%

±5%

Farbe



Schwarz mit gelben Linien > siehe verschiedene Arten von Markierungsplatten auf Seite 2.

Gewicht	14,5 kg
Dichte	800 kg/m ³
Permeabilität	920 mm/Stunde EN12616
Granulat	Standard 1 - 3 mm
Brandklasse	Efl nach EN 13501
Rauchklasse	S2
Dämmwert	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Schalldämmung	ΔLw 25 DB

Garantie

3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Anwendung auf Dächern. Die Garantie gilt nicht für die Farbe.



WASSER-
DURCHLÄSSIG



RUTSCHFEST



NACHHALTIG






2 Linien >
kurze Seite



1 Linie >
kurze Seite




2 Linien >
lange Seite

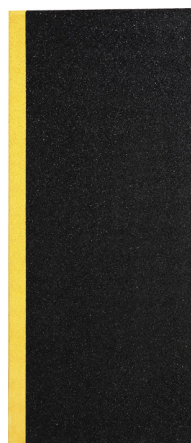

1 Linie >
lange Seite



1 Quadrat >
unten rechts

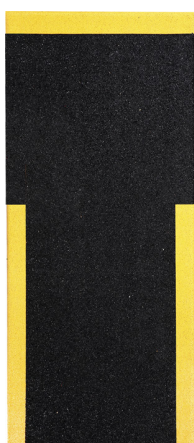

T-Form



U-Form



C-Form




L-Form >
oben links



L-Form >
oben rechts



rechte Seite

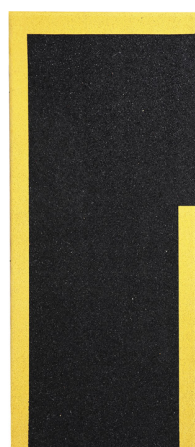

linke Ecke



1 Linie kurze
Seite Quadrat >
unten rechts



1 Linie kurze
Seite Quadrat >
unten links



1 Quadrat >
unten links

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie 01-0-2025