

Markerings tegels

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en voorzien van een gele EPDM markeringsstroken.

Afmetingen en diktes

Maattolerantie


Afmeting: 1.200 mm x 600 mm

±2%

Diktes: 30 mm

±5%

Kleur



Zwart met gele lijnen > zie verschillende soorten markeringstegels op pagina 2

Gewicht

14,5 kg

Dichtheid

800 kg/m³

Waterdoorlatend

920 mm/uur EN12616

Granulaat

Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing op daken. Op de kleur is garantie niet van toepassing.

WATER
DOORLATENDGELUID
DEMPEND

DUURZAAM






2 lijnen >
korte zijde



1 lijn >
korte zijde




2 lijnen >
lange zijde

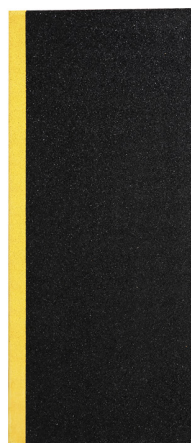

1 lijn >
Lange zijde



1 vierkant >
rechtsonder

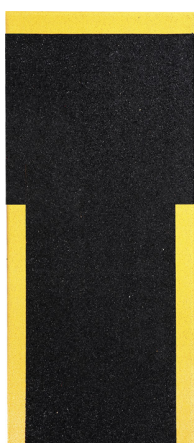

T-vorm



U-vorm



C-vorm



L-vorm >
linksboven



L-vorm >
rechtsboven



Rechterhoek




Linkerhoek



1 lijn korte zijde
vierkant >
rechtsonder



1 lijn korte zijde
vierkant >
linksonder

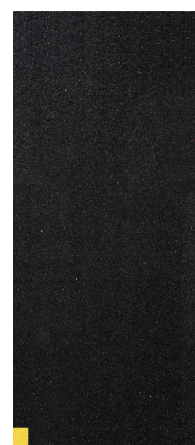

1 vierkant >
linksonder

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie 01-0-2025