

Rubbertegels


Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen en diktes

Afmeting:	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	Maattolerantie
Diktes:	30 mm, 40 mm en 45 mm > andere diktes op aanvraag verkrijgbaar	±2%

Kleur

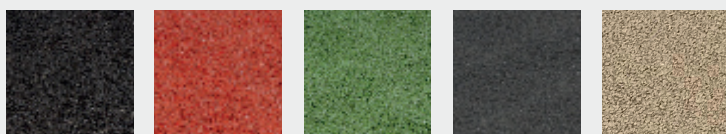

Zwart

Rood

Groen

Grijs

Zand

Dichtheid

800 kg/m³

Waterdoorlatend

920 mm/uur EN12616

Granulaat

Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB

Temperature

-40°C up to +80°C

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor op een dak, (dak)terras, balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



WATER
DOORLATEND



GELUID
DEMPEND



DUURZAAM

