

FireFIT matten

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel, verkrijgbaar in zwart of met een EPDM spikkel. Met toevoeging van een brandvertragend middel.


Afmetingen en diktes

Afmeting: 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm
Diktes: 15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 45 mm

Maattolerantie

±2%
±5%

Kleur

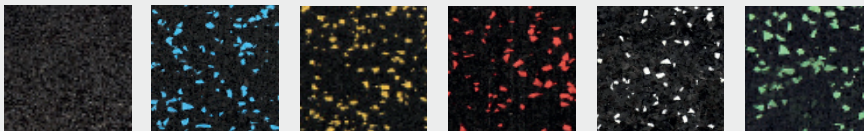

Zwart

Zwart met 10 % EPDM in verschillende kleuren

Dichtheid Granulaat

1.000 kg/m³
Extra fijn 0,7 - 1 mm
Fijn 0,7 - 2 mm
Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Cfl EN 13501

Rookklasse

S1

Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB EN 10140-1

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



SCHOK
DEMPEND



GELUID
DEMPEND



VUUR
VERTRAGEND

