

Aslon® EpdmFIT


Materialzusammensetzung

SBR, gebunden mit PU-Bindemittel, und einer Deckschicht aus ca. 5 mm PU-gebundenem EPDM-Gummi.

Abmessungen und Stärken

		Maßtoleranz
Abmessung:	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	±2%
Dicken:	flach > 15 mm 20 mm mit Noppenstruktur > 30 mm 40 mm 45 mm	±5%

Farbe

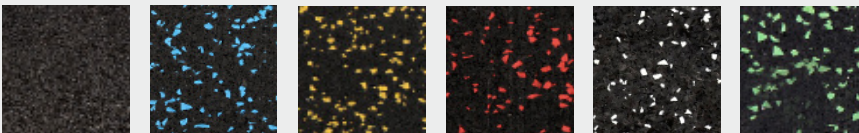

Schwarz Schwarz mit 10 % EPDM | 100 % EPDM in verschiedenen Farben
> andere Farben auf Anfrage

Dichte	800 kg/m ³
Granulat	Standard 1 - 3 mm Extra fein > 0,7 - 1 mm
Brandklasse	Cfl EN 13501
Rauchklasse	S1
Dämmwert	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Schalldämmung	ΔLw 25 DB EN 10140-1

Garantie

3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Verwendung in Fitnessstudios.



VERSCHIEDENE
FARBEN



NACHHALTIG



STOSSDÄMPFEND

