

Aslon® FireFIT


Materialzusammensetzung

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit einem PU-Bindemittel, erhältlich in Schwarz oder mit EPDM-Sprenkeln. Mit Zusatz eines Flammschutzmittels.

Abmessungen und Stärken

Abmessung:	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	Maßtoleranz	±2%
Dicken:	15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 45 mm		±5%

Farbe

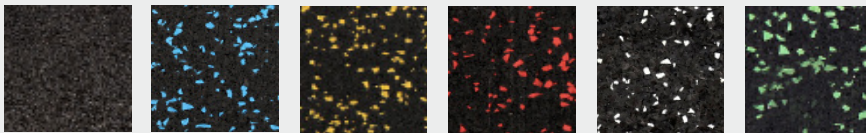

Schwarz Schwarz mit 10 % EPDM in verschiedenen Farben

Dichte	1.000 kg/m ³
Granulat	Extra fein 0,7 - 1 mm
Brandklasse	Cfl EN 13501
Rauchklasse	S1
Dämmwert	Rd 0,15 EN 13165 U 3,13 EN 6946
Schalldämmung	ΔLw 25 DB EN 10140-1

Garantie

3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Verwendung in Fitnessstudios.



FEUERHEMMEND



STOSSDÄMPFEND



NACHHALTIG



Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie: 01-01-2025

