

Aslon® RubberrollFIT

Materialzusammensetzung

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit einem PU-Bindemittel und gegebenenfalls einem Farbstoff.


Abmessungen und Stärken

Abmessung: 1.000 mm | 1.250 mm
Dicken: 3 - 10 mm

Maßtoleranz

±2%
±5%

Farbe

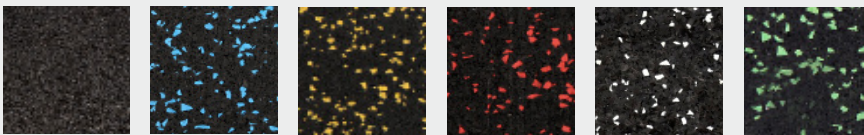


Schwarz Schwarz mit 10 % EPDM | 100 % EPDM in verschiedenen Farben

Dichte	730 kg/m ³ 930 kg/m ³ 1.100 kg/m ³
Brandklasse	Efl nach EN 13501
Rauchklasse	S2
Dämmwert	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Schalldämmung	ΔLw 25 DB

Garantie


3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Verwendung in Fitnessstudios.



WENIG NÄHTE



RUTSCHFEST



EINFACH ZU VERLEGEN

