

Aslon® EpdmFIT


Composition des matériaux

SBR lié avec un liant PU et une couche supérieure d'environ 5 mm de caoutchouc EPDM lié au PU.

Dimensions et épaisseurs

		Tolérance dimensionnelle
Dimensions :	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	±2%
Épaisseurs :	lisse > 15 mm 20 mm	±5%
	à relief > 30 mm 40 mm 45 mm	

Couleurs

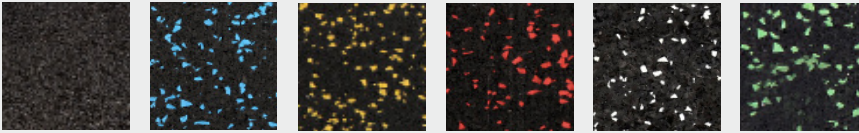

Noir Noir avec 10% d'EPDM | 100% EPDM en différentes couleurs
> autres couleurs sur demande

Densité	800 kg/m ³
Granulés	Standard 1 - 3 mm Extra-fin > 0,7 - 1 mm
Classe de réaction au feu	Cfl EN 13501
Classe de dégagement de fumée	S1
Coefficient d'isolation	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Isolation acoustique	ΔLw 25 dB EN 10140-1

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



PLUSIEURS
COULEURS



DURABLE



AMORTISSANT

