

Aslon® FireFIT


Composition des matériaux

Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU, disponibles en noir ou avec des éclats d'EPDM. Avec ajout d'un retardateur de flamme.

Dimensions et épaisseurs

| | | Tolérance dimensionnelle |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions : | 500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm | ±2% |
| Épaisseurs : | 15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 45 mm | ±5% |

Couleurs

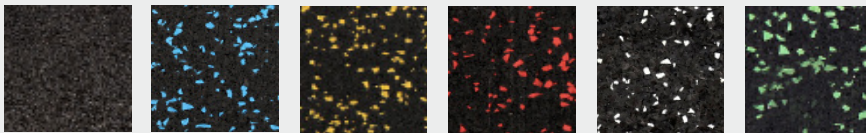

Noir

Noir avec 10 % d'EPDM en différentes couleurs

Densité

1.000 kg/m³

Granulés

Extra-fins 0,7 - 1 mm

Classe de résistance au feu

Cfl EN 13501

Classe de dégagement de fumée

S1

Coefficient d'isolation

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔLw 25 dB EN 10140-1

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



IGNIFUGE



AMORTISSANT



DURABLE

