

Aslon® GrassFIT


Composition des matériaux

Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU, recouverts d'une couche supérieure en gazon synthétique Multiplay.

Dimensions et épaisseurs

		Tolérance dimensionnelle
Dimensions :	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	±2%
Épaisseurs :	lisse > 15 mm 20 mm	±5 %
	à relief > 30 mm 40 mm 45 mm	

Couleurs

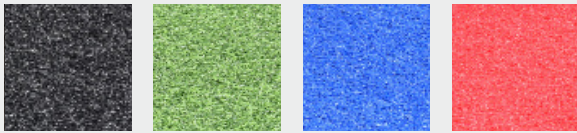

Noir

Vert

Bleu

Rouge

> autres couleurs sur demande

Classe de résistance au feu

Efl EN 13501

Classe de dégagement de fumée

S2

Coefficient d'isolation thermique

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔLw 25 dB EN 10140-1

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



AMORTISSANT

FACILE À
INSTALLER

DURABLE

