

# Aslon® OutdoorFIT

## Composition des matériaux

Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU et, le cas échéant, d'un colorant.

## Dimensions et épaisseurs

Dimensions : 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm


Épaisseurs : 30 mm | 40 mm | 45 mm

Tolérance dimensionnelle

±2%

±5%

## Couleur

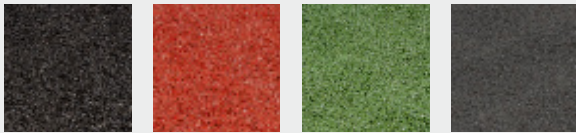

Noir

Rouge

Vert

Gris

## Densité

800 kg/m<sup>3</sup> | 900 kg/m<sup>3</sup> | 1.000 kg/m<sup>3</sup>

## Granulométrie

Standard 1 - 3 mm

## Classe de réaction au feu

Efl EN 13501

## Classe de dégagement de fumée

S2

## Perméabilité à l'eau

920 mm/h

## Isolation acoustique

ΔLw 25 dB EN 10140-1

## Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



PERMÉABLE  
À L'EAU



AMORTISSANT



INSONORISANT