

Aslon® PuzzleFIT (Moulded)

Composition des matériaux


Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU et, le cas échéant, d'un colorant.

Dimensions et épaisseurs

Tolérance dimensionnelle

Dimensions :	540 x 540 mm	±2%
Épaisseurs :	15 mm 20 mm	±5%

Couleurs

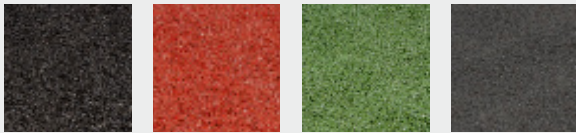

Noir

Rouge

Vert

Gris

Densité

900 kg/m³ | 1.000 kg/m³

Granulés

Extra-fins 0,7 - 1 mm | Fins 0,7 - 2 mm

Classe de résistance au feu

Efl selon EN 13501

Classe de dégagement de fumée

S2

Coefficient d'isolation

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔLw 25 dB

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



FACILE À
INSTALLER



AMORTISSANT



FACILE
À NETTOYER

