

Aslon® PuzzleFIT (CNC cutted)

Composition des matériaux


Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU et, le cas échéant, d'un colorant.

Dimensions et épaisseurs

Tolérance dimensionnelle

Dimensions :	485 x 485 mm 970 x 970 mm	±2%
Épaisseurs :	8 mm 10 mm 16 mm	±5%

Couleurs

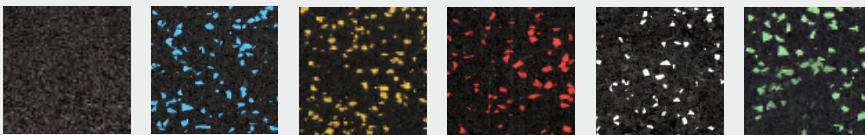

Noir Noir avec 10% d'EPDM | 20% d'EPDM | 100% d'EPDM en différentes couleurs

Densité	1.000 kg/m ³
Classe de résistance au feu	Efl selon la norme EN 13501
Classe de dégagement de fumée	S2
Coefficient d'isolation	Rd 0,15 selon la norme EN 13165 U 3,13 selon la norme EN 6946
Isolation acoustique	ΔLw 25 dB

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



FACILE À
INSTALLER



AMORTISSANT



FACILE
À NETTOYER

