

Aslon® RubberrollFIT

Composition des matériaux

Granulés de caoutchouc recyclé liés à l'aide d'un liant PU et, le cas échéant, d'un colorant.


Dimensions et épaisseurs

Dimensions : 1.000 mm | 1.250 mm
Épaisseurs : 3 - 10 mm

Tolérance dimensionnelle

±2%
±5%

Couleurs

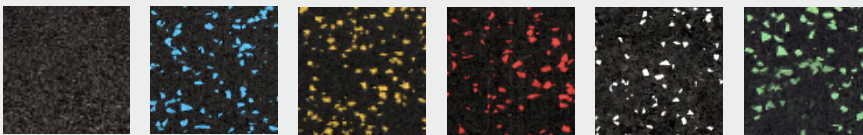


Noir Noir avec 10% d'EPDM | différentes couleurs sur demande

Densité	730 kg/m ³ 930 kg/m ³ 1.100 kg/m ³
Classe de résistance au feu	Efl selon EN 13501
Classe de dégagement de fumée	S2
Coefficient d'isolation	Rd 0,15 EN 13165 U 3,13 EN 6946

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit en cas d'utilisation dans les salles de sport.



PEU
DE COUTURES



ANTIDÉRAPANT



FACILE À
INSTALLER

