

Aslon® EpdmFIT


Materiaal samenstelling

SBR gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm PU gebonden EPDM rubber

Afmetingen en diktes

		Maattolerantie
Afmeting:	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	±2%
Diktes:	vlak > 15 mm 20 mm met noppen structuur > 30 mm 40 mm 45 mm	±5%

Kleur

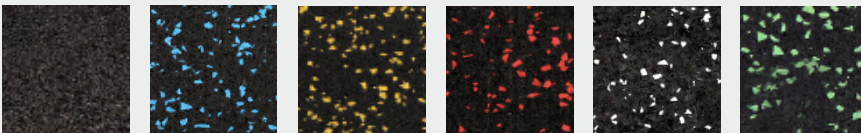

Zwart Zwart met 10 % EPDM | 100% EPDM in verschillende kleuren
> andere kleuren op aanvraag

Dichtheid	800 kg/m ³
Granulaat	standaard 1 - 3 mm extra fijn > 0,7 - 1 mm
Brandklasse	Cfl EN 13501
Rookklasse	S1
Isolatie waarde	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Geluid demping	ΔLw 25 DB EN 10140-1

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



MEERDERE
KLEUREN



DUURZAAM



SCHOK
ABSORBEREND

