

Aslon® PuzzleFIT (CNC cutted)

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.


Afmetingen en diktes

Afmeting: 485 x 485 mm | 970 x 970 mm
Diktes: 8 mm | 10 mm | 16 mm

Maattolerantie

±2%
±5%

Kleur

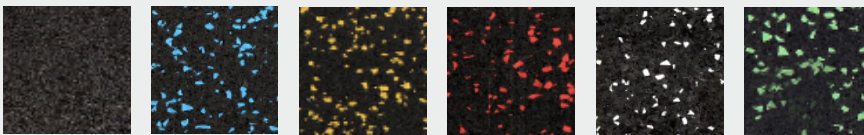

Zwart

Zwart met 10 % EPDM | 20% EPDM | 100% EPDM in verschillende kleuren

Dichtheid

1.000 kg/m³

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatie waarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluid demping

ΔLw 25 DB

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



EENVOUDIG
TE PLAATSEN



SCHOK
ABSORBEREND



MAKKELIJK
SCHOONMAKEN

