

Aslon® RubberrollFIT

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.


Afmetingen en diktes

Afmeting: 1.000 mm | 1.250 mm
Diktes: 3 - 10 mm

Maattolerantie

±2%
±5%

Kleur

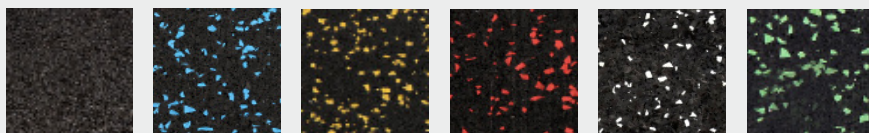

Zwart Zwart met 10 % EPDM | 100% EPDM in verschillende kleuren

Dichtheid

730 kg/m³ | 930 kg/m³ | 1.100 kg/m³

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatiewaarde


Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



WEINIG
NADEN



ANTI-SLIP



EENVOUDIG
TE PLAATSEN

