

EpdmFIT tegels

Materiaal samenstelling

SBR gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm PU gebonden EPDM rubber

Afmetingen en diktes

Afmeting: 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm

Diktes: vlak > 15 mm | 20 mm


met noppen structuur > 30 mm | 40 mm | 45 mm

Maattolerantie

±2%

±5%

Kleur

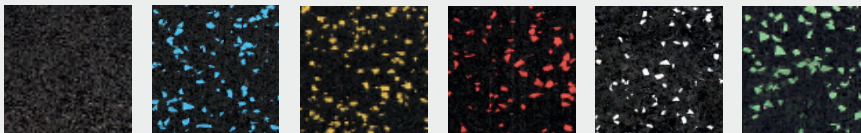

Zwart Zwart met 10 % EPDM | 100% EPDM in verschillende kleuren
> andere kleuren op aanvraag

Dichtheid

800 kg/m³

Granulaat

standaard 1 - 3 mm

extra fijn > 0,7 - 1 mm

Brandklasse

Cfl EN 13501

Rookklasse

S1

Isolatie waarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluid demping

ΔLw 25 DB EN 10140-1

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.

Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



SCHOK
DEMPEND



GELUID
DEMPEND



DUURZAAM

