

Oploopprofiel

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel.

Afmetingen

800 x 100 x 20 mm

1.000 x 100 x 20 mm

800 x 200 x 30 mm

1.000 x 200 x 30 mm

800 x 200 x 43 mm


1.000 x 200 x 43 mm

Zie pagina 2 voor meer informatie

Maattolerantie

±2%

Kleur:



Zwart

Densiteit Granulaat

800 kg/m³ | 900 kg/m³ | 1.000 kg/m³

Extra fijn 0,7 - 1 mm

Fijn 0,7 - 2 mm

Standaard 1-3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de juiste toepassing.



SUSTAINABLE




PROTECTION
OF THE FLOOR



ANTI SLIP



AFMETINGEN

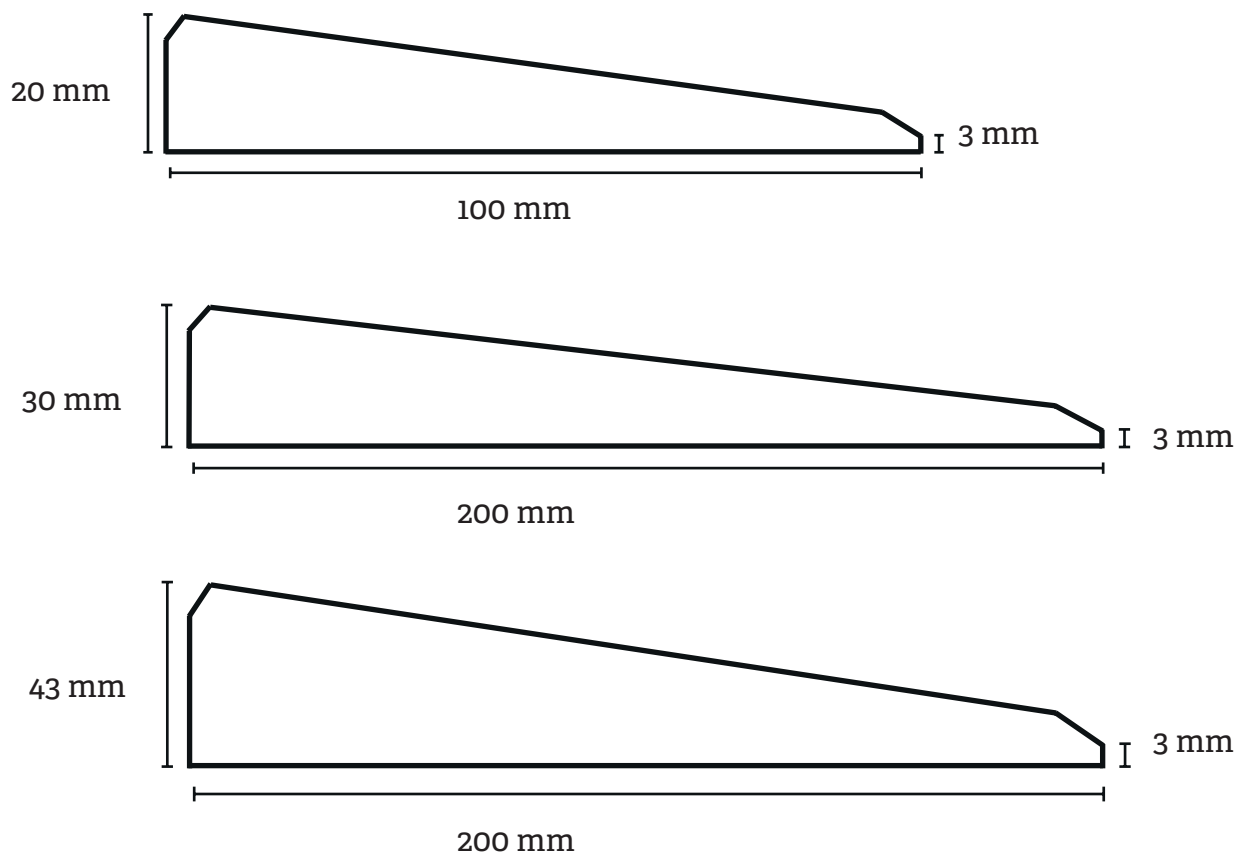

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie 01-0-2025