

Dalles en EPDM recyclé

Composition des matériaux

SBR lié à l'aide d'un liant PU et recouvert d'une couche supérieure d'environ 5 mm de caoutchouc EPDM lié au PU.

Dimensions et épaisseurs

Dimensions: 500 x 500 mm | 1 000 x 1 000 mm


Épaisseurs: 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm

Tolérance dimensionnelle

±2 %

±5 %

Couleurs

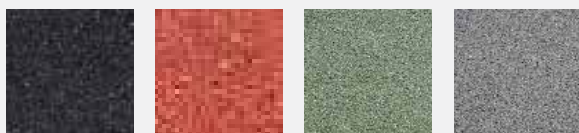

Noir

Rouge

Vert

Gris

Densité

800 kg/m³

Classe de résistance au feu

Cfl to EN 13501

Classe de dégagement de fumée

S1

Performance thermique

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔLw 25 DB

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit lorsqu'il est utilisé dans des aires de jeux. La garantie ne couvre pas la couleur.

Hauteur de chute

Épaisseur

Hauteur de chute

30 mm

1,00 mètre

45 mm

1,37 mètre

50 mm

1,49 mètre

65 mm

1,90 mètre

80 mm

2,16 mètres

100 mm

3 mètres



Top layer:
EPDM coated

Under layer:
SBR rubber

