

Dalles en EPDM vierge

Composition des matériaux

SBR lié à l'aide d'un liant PU et recouvert d'une couche supérieure d'environ 5 mm de caoutchouc EPDM lié au PU et résistant aux UV.

Dimensions et épaisseurs

Dimensions: 500 x 500 mm | 1 000 x 1 000 mm

Épaisseurs: 25, 30, 40, 45, 55, 65 et 100 mm

Tolérance dimensionnelle

±2 %

±5 %

Couleurs

Diverses couleurs RAL et combinaisons de couleurs

Densité

800 kg/m³

Perméabilité à l'eau

325 mm/h EN 12616

Classe de réaction au feu

Cfl to EN 13501

Classe de dégagement de fumée

S1

Performance thermique

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Isolation acoustique

ΔLw 25 dB

Garantie

Garantie de 3 ans sur la résistance à l'usure du produit lorsqu'il est utilisé dans des aires de jeux. La garantie ne couvre pas la couleur.

Hauteurs de chute

Les dalles EPDM Aslon sont conformes aux normes les plus strictes en matière de protection contre les chutes, telles que définies dans les normes EN 1177:2008 et EN 1177:2017

Épaisseur

Hauteur de chute

30 mm

1,00 mètre

45 mm

1,37 mètre

50 mm

1,49 mètre

65 mm


1,90 mètre

80 mm

2,16 mètres

100 mm

3 mètres

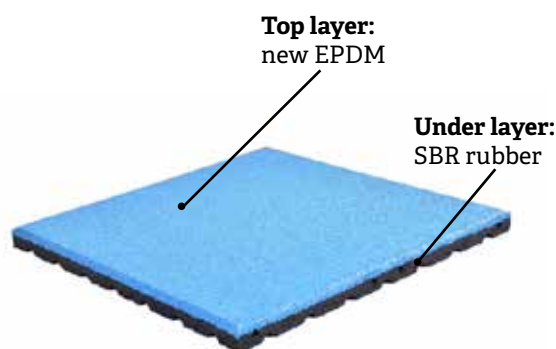

SHOCK
ABSORBING



SOUND
ABSORBING



DURABLE