

EPDM recycled tegels

Materiaal samenstelling

SBR gebonden met PU-bindmiddel en een toplaag van ongeveer 5 mm gerecycled en PU-gebonden EPDM rubber.

Afmetingen en diktes

Afmetingen: 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm


Diktes: 30, 45, 50, 65, 80 en 100 mm

Maattolerantie

±2%

±5%

Kleuren

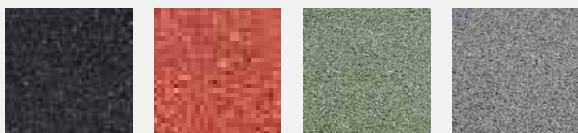

Zwart

Rood

Groen

Grijs

Dichtheid

800 kg/m³

Brandklasse

Cfl to EN 13501

Rookklasse

S1

Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB



Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing speelplaatsen en speeltoestellen. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

Valhoogte (HIC)

Dikte

30 mm

45 mm

50 mm

65 mm

80 mm

100 mm

Valhoogte

1,00 meter

1,37 meter

1,49 meter

1,90 meter

2,16 meter

3 meter



Top layer:
EPDM coated

Under layer:
SBR rubber

