

EPDM virgin tegels

Materiaal samenstelling

SBR gebonden met PU-bindmiddel en een toplaag van ongeveer 5 mm UV-bestendig met PU-gebonden EPDM rubber.

Afmetingen en diktes

Afmetingen: 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm

Diktes: 30, 45, 50, 65, 80 en 100 mm

Maattolerantie

±2%

±5%

Kleuren

Diverse RAL-kleuren en kleurencombinaties. Zie pagina 2 voor de mogelijkheden.

Dichtheid

800 kg/m³

Waterdoorlatendheid

325 mm/h EN 12616

Brandklasse

Cfl to EN 13501

Rookklasse

S1

Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

Lw 25 dB



Garantie

3 jaar garantie op slijtvastheid bij gebruik op speelplaatsen.

De garantie geldt niet voor de kleur.

Valhoogtes

Aslon EPDM-tegels voldoen aan de strengste normen voor valbescherming zoals vastgelegd in EN 1177:2008 en EN 1177:2017.

Dikte

30 mm

45 mm

50 mm

65 mm

80 mm

100 mm

Valhoogte

1,00 meter


1,37 meter

1,49 meter

1,90 meter

2,16 meter

3 meter

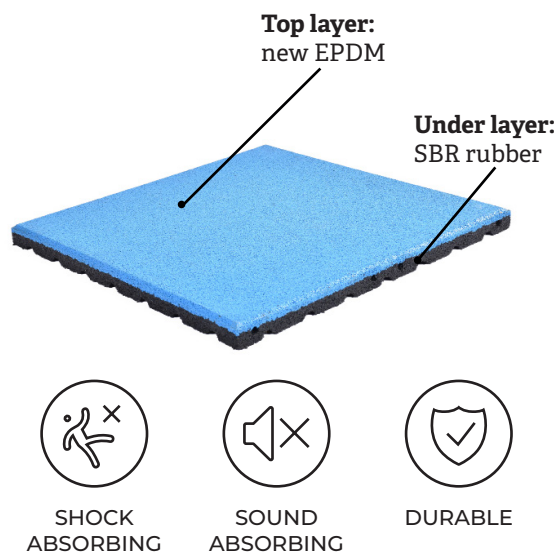

MOGELIJKE KLEUREN



066
BEIGE
BEIGE
BEIGE
BEIGE
RAL 1014



089
LEUCHTGELB
BRIGHT YELLOW
JAUNE ILLUMINANT
AMARILLO BRILLANTE
RAL 1012



087
LEUCHTGRÜN
BRIGHT GREEN
VERT ILLUMINANT
VERDE BRILLANTE
RAL 6017



067
GRÜN
GREEN
VERT
VERDE
RAL 6021



084
LEUCHTBLAU
BRIGHT BLUE
BLEU ILLUMINANT
AZUL BRILLANTE
RAL 5012



064
BLAU
BLUE
BLEU
AZUL
RAL 5015



054
DUNKELBLAU
DARK BLUE
BLEU FONCÉ
AZUL OSCURO
RAL 5010



083
LEUCHTORANGE
BRIGHT ORANGE
ORANGE ILLUMINANT
NARANJA BRILLANTE
RAL 2008



082
LEUCHTROT
BRIGHT RED
ROUGE ILLUMINANT
ROJO BRILLANTE
RAL 3017



062
ROT
RED
ROUGE
ROJO
RAL 3016



055
MITTELGRAU
MIDDLE GREY
GRIS MOYEN
GRIS MEDIANO
RAL 7037



045
DUNKELGRAU
DARK GREY
GRIS FONCÉ
GRIS OSCURO
RAL 7011