

H-matten

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen en diktes


Afmeting: 1.120 x 1.000 mm
Diktes: 30 mm | 43 mm

Maattolerantie

±2%

±5%

Kleur

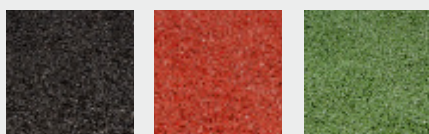

Zwart

Rood

Groen

Dichtheid

900 kg/m³

Waterdoorlatend

920 mm/uur EN12616

Granulaat

Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatie waarde

Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor carrousel en gangpaden in stallen. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



WATER
DOORLATEND



ANTI SLIP



DUURZAAM

