

DIY

Aslon® Dalles de gazon synthétique

Les dalles de gazon synthétique sont en fait des dalles de caoutchouc dotées d'un revêtement en gazon synthétique. Le gazon synthétique est pressé sur la dalle de caoutchouc, ce qui permet à la dalle de conserver sa perméabilité. L'avantage des dalles de gazon synthétique, c'est qu'elles proposent une surface plus luxueuse et plus douce au toucher que les dalles de caoutchouc standard. Le système de drainage permet de faire écouler l'eau rapidement, afin que le gazon synthétique sèche vite. Sans drainage, le gazon synthétique peut rester humide très longtemps.

Dalle de gazon synthétique Aslon sur votre terrasse de toit ou votre balcon

Les dalles de gazon synthétique Aslon se posent directement sur le revêtement du toit. Les dalles de gazon synthétique sont légères, ce qui les rend idéales pour être posées sur les balcons. C'est également un produit idéal pour les terrasses sur toits grâce à sa bonne perméabilité à l'eau. Les eaux de pluie s'écoulent via la structure en pastilles, grâce à quoi la surface de la dalle de gazon synthétique sèche très vite. La dalle de gazon synthétique a une perméabilité à l'eau de 250 mm par heure, conformément à la norme EN 12616.

Dalle de gazon synthétique Aslon sur aire de jeu

Les aires de jeux permettent à vos enfants de se défouler à cœur joie. Il est alors très important de les protéger contre les blessures et lésions. Ces dalles, qui amortissent les chocs, permettent d'associer le plaisir à la sécurité. La dalle de gazon synthétique a une perméabilité à l'eau de 250 mm par heure, conformément à la norme EN 12616.

Assemblage à tenon et mortaise

Les dalles de gazon synthétique Aslon sont disponibles avec un assemblage dit à tenon et mortaise. La dalle présente quatre trous sur deux côtés. Dans ces trous sont glissés quatre tenons qui permettent de relier les dalles entre elles.

Les avantages de l'assemblage à tenon et mortaise sont les suivants

- ✓ Stabilité
- ✓ Antivol
- ✓ Démontable

Spécifications:

Couleur:	Vert
Dimensions:	400x400mm 500x500mm 1000x1000mm
Épaisseur:	25 mm 30 mm

Espèce:


Scorpio
Virgin
Aquarius
Apollo

Hauteurs de chute

Head Injury Criterion (HIC)	
25 mm	0,80 mètre
30 mm	1,10 mètre

Les avantages:

- ✓ couche supérieure de gazon synthétique de haute qualité
- ✓ légère, 18 kg par m²
- ✓ perméabilité à l'eau de 250 mm par heure
- ✓ se pose directement sur le revêtement du toit (sauf revêtement de toit PVC)
- ✓ amortit les chocs
- ✓ structure en pastilles sur la face inférieure de la dalle pour l'évacuation de l'eau
- ✓ plus facile à poser qu'un rouleau de gazon synthétique

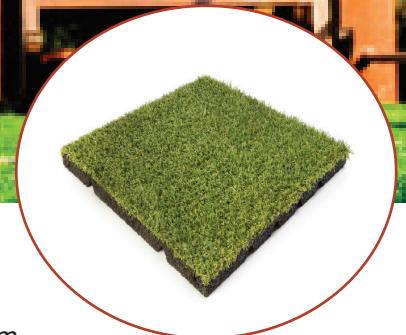

Aslon Rubber

Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands

I www.aslon-rubber.com | E sales@aslon-rubber.com
T +31 (0)174 283 443 | F +31 (0)174 283 112

Aslon Rubber is a registered trademark of Heomar

