

# Aslon® SBR tegel


De Aslon SBR tegels kunnen gebruikt worden als sportvloer, zowel buiten als binnen. De geluiddempende en comfortabele tegels zijn ideaal om op te sporten. De tegels zorgen voor demping en bescherming voor zowel de sporter, sportapparatuur als voor de vloer.

De Aslon SBR tegels dienen op een harde ondergrond zoals beton of asfalt te worden geplaatst. Het halfsteensverband verwerken van de tegels zorgt voor de beste en meest stabiele ligging. Ook is het vervangen van de tegel bij schade of slijtage erg eenvoudig.

De tegels zijn verkrijgbaar in standaard granulaat 1-3 mm en fijn granulaat 0,7-1 mm, met een densiteit van 800 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> en 1.000 kg/m<sup>3</sup>. Het grote voordeel van fijn granulaat is dat de tegels eenvoudiger te reinigen zijn. De tegels kunnen worden geleverd met een vlakke onderzijde of voorzien van een nopstructuur, afhankelijk van de toepassing en eisen die aan de vloer worden gesteld.

## Pen/gat verbinding

De Aslon rubbertegels zijn vanaf een dikte van 30 mm te leveren met een zogenaamde pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

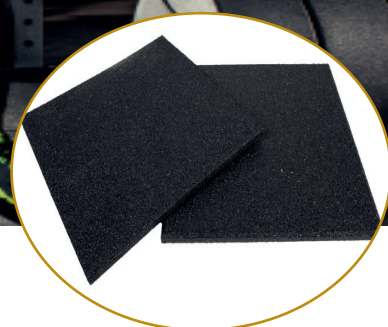

## — Specificaties:

Kleuren:	zwart, rood, groen en grijs
Afmetingen:	250 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm 1.000 mm x 1.000 mm
Diktes:	vlak: 15mm, 20mm en 30mm nop: 30mm, 40mm en 45mm
Densiteit:	800 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> en 1.000 kg/m <sup>3</sup>
Granulaat:	fijn 0,7 - 1 mm standaard 1 - 3 mm

## — De voordelen:

- ✓ Valbrekend
- ✓ Geluiddempend
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Slijtvast
- ✓ Vochtbestendig
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ 100% recyclebaar



**Aslon Rubber**

Kwelder 15

3151 ZH Hoek van Holland

The Netherlands

I [www.aslon-rubber.com](http://www.aslon-rubber.com) | E [sales@aslon-rubber.com](mailto:sales@aslon-rubber.com)

T +31 (0)174 283 443

Aslon Rubber is a registered trademark of Hecmar

