

DIY

Aslon® Kunstgrastegel

Kunstgrastegels zijn rubbertegels, die voorzien zijn van een toplaag van kunstgras. Het kunstgras wordt meegeperst op de rubbertegels, waarbij de kunstgrastegel waterdoorlatend blijft. Het voordeel van kunstgrastegels is, dat ze ten opzichte van standaard rubbertegels een luxere en zachtere toplaag hebben. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd, zodat het kunstgras weer snel droog is. Kunstgras zonder drainage kan lang nat blijven.

Aslon kunstgrastegel op het dakterras of balkon

De Aslon kunstgrastegels zijn direct te plaatsen op de dakbedekking. Kunstgrastegels zijn licht van gewicht, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. Voor dakterrassen is het tevens een ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. Het water loopt direct weg via de nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de kunstgrastegel zeer snel droog is. De Aslon kunstgrastegel heeft een waterdoorlatendheid van 250 mm per uur volgens EN 12616.

Aslon kunstgrastegel op de speelplaats


Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en letsel spelen hierbij een belangrijke rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier. De kunstgrastegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018 en 1176-1:2017

Pet/gat-verbinding

De Aslon kunstgrastegels zijn te leveren met een zogenaamde pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Voordelen pen/gat verbinding:

- ✓ Stabiele ligging
- ✓ Anit-diefstal
- ✓ Demontabel

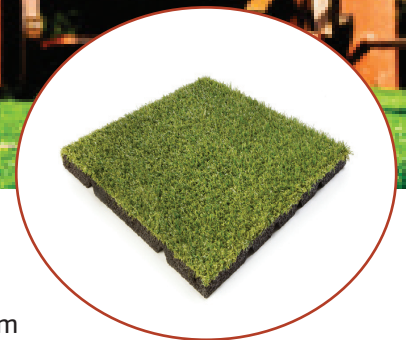

Specificaties:

Kleur	Groen
Afmeting:	400x400mm 500x500mm 1000x1000mm
Diktes:	25 mm 30 mm

Soorten:

Scorpio
Virgin
Aquarius
Apollo

Valhoogten

Head Injury Criterion (HIC)	
25 mm	0,80 meter
30 mm	1,10 meter

Voordelen:

- ✓ hoogwaardige toplaag van kunstgras
- ✓ licht van gewicht; 18 kg per m²
- ✓ waterdoorlatendheid van 250 mm per uur
- ✓ direct op dakbedekking te plaatsen (uitgezonderd PVC dakbedekking)
- ✓ valbrekend
- ✓ nopstructuur aan onderzijde van de tegel voor afvoer van water
- ✓ handzaam in gebruik in vergelijking met kunstgras op rol



Aslon Rubber

Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands

| www.aslon-rubber.com | E sales@aslon-rubber.com
T +31 (0)174 283 443 | F +31 (0)174 283 112

Aslon Rubber is a registered trademark of Heomar

