

Aslon® Rubbertegel

Aslon rubbertegels worden geproduceerd uit gerecycleerd rubbergranulaat. Hierdoor is de tegel na gebruik weer 100% recyclebaar. De tegels zijn gemakkelijk te leggen en onderhoudsvriendelijk. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd, zodat de bovenlaag van de tegel weer snel droog is. Op het gebied van veiligheid zijn de rubbertegels zeer geschikt onder speeltoestellen door zijn valbrekende eigenschappen.

Aslon Rubbertegel op het dakterras of balkon

De rubbertegels zijn direct te plaatsen op de dakbedekking. Rubbertegels zijn licht van gewicht, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. Voor dakterrassen is het tevens een ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. Het water loopt direct weg via de nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de rubber tegel zeer snel droog is. De rubbertegels hebben een waterdoorlatendheid van >1000 mm per uur volgens EN 12616.

Aslon rubbertegels voor in de speeltuin


Rubbertegels bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust uit te leven in de tuin. Deze worden toegepast rondom speeltoestellen en onder opblaasbare zwembaden. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier. De rubbertegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018 en EN 1176-1:2017

Pen/gat verbinding

De Aslon rubbertegels zijn te leveren met een zogenaamde pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Voordelen pen/gat verbinding:

- ✓ Stabiele ligging
- ✓ Anti-diefstal
- ✓ Demontabel

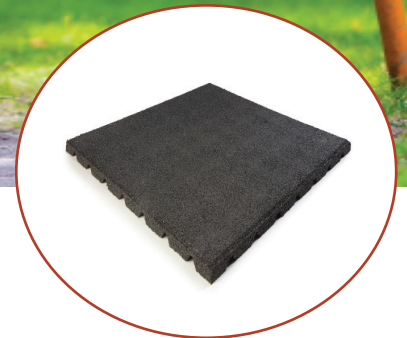

Specificaties:

Kleuren: zwart
rood
groen
grijs
zand

Afmetingen: 400x400 mm
500x500 mm
1000x1000 mm

Diktes: 25 mm
30 mm

Valhoogten

Head Injury Criterion (HIC)
25 mm 0,80 meter
30 mm 1,00 meter

Voordelen:

- ✓ licht van gewicht
- ✓ geluiddempend
- ✓ snel en eenvoudig te plaatsen
- ✓ valbrekend
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ handzaam te verwerken
- ✓ waterdoorlatendheid (1000 mm per uur volgens EN 12616)



Aslon Rubber

Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands

I www.aslon-rubber.com | E sales@aslon-rubber.com
T +31 (0)174 283 443 | F +31 (0)174 283 112

