

## MATERIAAL SAMENSTELLING:

gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel met een toplaag van multiplay gras

## AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm  
Diktes: 25 mm, 30 mm, 45 mm, 65 mm en 100 mm

Maattolerantie  
± 2%  
± 5 %

## KLEUR:

groen rood geel wit blauw zwart



Andere RAL kleuren op aanvraag

## DICHTHEID:

800 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> en 1.000 kg/m<sup>3</sup>

## WATERDOOLATENDHEID:

250 mm/h EN 12616

## BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

## ROOKKLASSE:

S2

## ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165  
U 3,13 EN 6946


## GELUIDDEMPING:

ΔLw 25 DB

## VALHOOGTEN - HEAD INJURY CRITERION (HIC):

de Aslon® Safe & Soft multiplay tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes	Valhoogtes
25 mm	0,80 meter
30 mm	1,10 meter
45 mm	1,50 meter
65 mm	2,05 meter
100 mm	3,00 meter

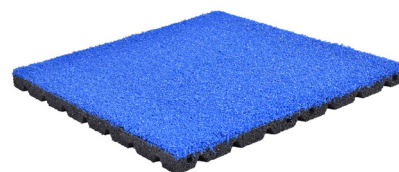

## GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.