

The logo icon consists of two overlapping triangles: a red triangle on the left and a yellow triangle on the right, both pointing downwards.

Aslon

RUBBER

www.aslon-rubber.com



HECMAR

FOR EVERY OUTSIDE FLOOR

Aslon

RUBBER



Hecmar et l'entreprise durable

Hecmar est parfaitement conscient du fait que le bien-être de notre planète mérite toute notre attention. Les générations suivantes doivent également pouvoir vivre dans un environnement sain. C'est la raison pour laquelle nous confectionnons nos produits à partir de granulé de caoutchouc recyclé, entre autres de pneus de voitures. Nous économisons ainsi de précieuses matières premières et limitons autant que possible la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques. Pour Hecmar, la durabilité n'est plus qu'une simple notion : elle est au cœur de tout ce que nous faisons. Hecmar s'efforce d'instaurer une économie circulaire visant la réutilisation à 100 % des matières premières afin de minimiser la destruction de valeurs.

EN1177 :2018
EN 1176 -1 :2017

REACH

SBR TILES



MULTIPLAY TILES



EPDM TILES





Dalle SBR

Les dalles Aslon SBR absorbent l'impact des chutes, alliant au mieux sécurité et plaisir. Elles sont faciles à poser et à entretenir. La structure drainante sous la dalle assure une évacuation rapide de l'eau et permet à la couche supérieure de sécher rapidement. Les dalles Aslon SBR sont fabriquées à partir de granulats de caoutchouc recyclé. Une fois usagées, les dalles sont à nouveau recyclables à 100 %.

Les dalles Aslon SBR conviennent pour le sport et les jeux et ont été testés en fonction de leur hauteur de chute critique – Head Injury Criterion (HIC). Les dalles Aslon SBR satisfont aux normes les plus strictes en matière d'absorption d'impacts, à savoir EN 1177:2018 & 1176-1:2017.

Raccord par tenon et mortaise


La dalle Aslon SBR est livrable avec un raccord à tenon et mortaise. Sur deux côtés, la dalle est percée de quatre trous. Des connecteurs en matière synthétique sont insérés dans ces quatre trous pour relier les dalles entre elles.



Spécifications:

Couleurs:

noir rouge vert gris

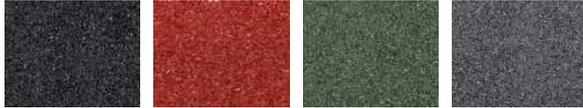

Dimensions: 500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm

Épaisseurs: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm et 100 mm

(100 mm non disponible dans la dimension 1000x1000 mm)

Hauteur de chute:

Head Injury Criterion (HIC)

| | |
|--------|----------|
| 25 mm | 0,80 mtr |
| 30 mm | 1,00 mtr |
| 40 mm | 1,45 mtr |
| 45 mm | 1,50 mtr |
| 55 mm | 1,70 mtr |
| 75 mm | 2,40 mtr |
| 100 mm | 3,00 mtr |

Avantages:

- ✓ Absorbe l'impact des chutes
- ✓ Ne demande pratiquement aucun entretien
- ✓ Légèreté
- ✓ Insonorisant
- ✓ Picots sur le dessous de la dalle pour évacuer l'eau
- ✓ Pose facile
- ✓ 100 % recyclables



Multiplay



La dalle Aslon Multiplay est une sorte de dalle en gazon artificiel idéale pour jouer. Pour donner au sol un aspect ludique, les dalles sont disponibles en six couleurs différentes pouvant être facilement combinées pour donner une caractère joyeux au sol. En cas de vandalisme, il est également beaucoup plus facile de remplacer les dalles qu'un gazon artificiel en rouleau.

Les dalles Aslon Multiplay conviennent pour le sport et les jeux et ont été testés en fonction de leur hauteur de chute critique – Head Injury Criterion (HIC). Les dalles Aslon Multiplay satisfont aux normes les plus strictes en matière d'absorption d'impacts, à savoir EN 1177:2018 & 1176-1:2017.

Raccord par tenon et mortaise

La dalle Aslon Multiplay est livrable avec un raccord à tenon et mortaise. Sur deux côtés, la dalle est percée de quatre trous. Des connecteurs en matière synthétique sont insérés dans ces quatre trous pour relier les dalles entre elles.

Hauteur de chute:

Head Injury Criterion (HIC)

| | |
|--------|----------|
| 25 mm | 0,80 mtr |
| 30 mm | 1,10 mtr |
| 45 mm | 1,50 mtr |
| 65 mm | 2,05 mtr |
| 100 mm | 3,00 mtr |





Spécifications:

Couleurs:

vert rouge jaune blanc bleu noir



Dimensions: 500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm

Épaisseurs: 25 mm, 30 mm, 45 mm, 65 mm et 100 mm


(+10 à 15 mm de hauteur de gazon artificiel)

Avantages:

- ✓ absorbe l'impact des chutes
- ✓ couleurs faciles à combiner
- ✓ peu de déchets
- ✓ remplacement facile en cas de dommage ou de vandalisme
- ✓ perméable
- ✓ pose facile
- ✓ 100 % recyclables

Dalle EPDM

La dalle Aslon EPDM en caoutchouc est pourvue d'une couche superficielle de caoutchouc EPDM. Le caoutchouc EPDM est un nouveau caoutchouc synthétique inaltérable. Il existe trois types de dalles en caoutchouc pourvues d'une couche de finition en EPDM, se distinguant par la construction de la dalle et les matériaux utilisés.

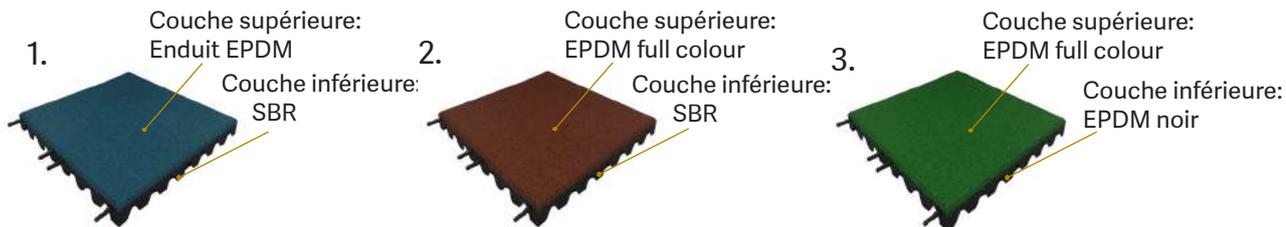

Les dalles Aslon EPDM conviennent pour le sport et les jeux et ont été testés en fonction de leur hauteur de chute critique – Head Injury Criterion (HIC). Les dalles Aslon EPDM satisfont aux normes les plus strictes en matière d'absorption d'impacts, à savoir EN 1177:2018 & 1176-1:2017.

Spécifications:

Couleurs: disponible dans diverses couleurs RAL et mélanges de couleurs

Dimensions: 500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm
Épaisseurs: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 80 mm et 100 mm
(100 mm non disponible dans la dimension 1000 mm x 1000 mm)

Avantages:

- ✓ absorbe l'impact des chutes
- ✓ léger
- ✓ couche supérieure inaltérable
- ✓ disponible dans de nombreuses couleurs et mélanges de couleurs
- ✓ picots sur le dessous de la dalle pour évacuer l'eau
- ✓ insonorisant
- ✓ résiste aux UV
- ✓ inusable
- ✓ 100 % recyclables

Hauteur de chute:

Head Injury Criterion (HIC)

| | |
|--------|----------|
| 25 mm | 0,80 mtr |
| 30 mm | 1,05 mtr |
| 40 mm | 1,40 mtr |
| 45 mm | 1,55 mtr |
| 65 mm | 2,15 mtr |
| 80 mm | 2,25 mtr |
| 100 mm | 3,00 mtr |

Raccord par tenon et mortaise

La dalle Aslon EPDM est livrable avec un raccord à tenon et mortaise. Sur deux côtés, la dalle est percée de quatre trous. Des connecteurs en matière synthétique sont insérés dans ces quatre trous pour relier les dalles entre elles.





Spielplätze accessories

Les aires de jeux. Tous les enfants adorent y passer un maximum de temps. Courir, jouer et grimper en toute insouciance. Le bonheur ! Mais il faut naturellement pouvoir le faire en toute sécurité. C'est pourquoi Aslon Rubber a conçu un revêtement en caoutchouc spécialement pour les aires de jeux. De quoi mettre les enfants en sécurité et rassurer les parents.

Avantages:

- ✓ absorbe l'impact des chutes
- ✓ disponible en 3 couleurs
- ✓ isolation phonique
- ✓ bordure de bac à sable douce et sécurisée
- ✓ marches molles et sécurisées.
- ✓ 100% recyclable



Cube en caoutchouc

300 x 300 x 300 mm



Traverses en caoutchouc

1.000 x 300 x 150 mm



Bordure en caoutchouc

1.00 x 250 x 50 mm



Rampe d'accès en caoutchouc

1.000 x 400 x 150 mm



Bordure de bac à sable en caoutchouc

1.000 x 300 x 150 mm



Palissade en caoutchouc

250 x 400 mm
250 x 600 mm



Dalle gazon en caoutchouc

1.000 x 500 mm

Épaisseurs: 45 mm et 65 mm



Dalle biseautées en caoutchouc

500 x 500 mm
1.000 x 1.000 mm

Épaisseurs: 30 mm - 100 mm



Dalle de jeu de marelle

500 x 500 mm

Épaisseurs: 30 mm - 100 mm

HECMAR B.V. | VLOTLAAN 101 | MONSTER | THE NETHERLANDS
0031 (0)174 - 283 443 | SALES@ASLON-RUBBER.COM | WWW.ASLON-RUBBER.COM

