

Oploopprofiel

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel.

Afmetingen

1.000 x 100 x 20 mm


1.000 x 200 x 30 mm

1.000 x 200 x 43 mm

Zie pagina 2 voor meer informatie

Maattolerantie
±5%

Kleur:



Zwart

Granulaat

Extra fijn 0,7 - 1 mm

Fijn 0,7 - 2 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



SUSTAINABLE




PROTECTION
OF THE FLOOR



ANTI SLIP



AFMETINGEN

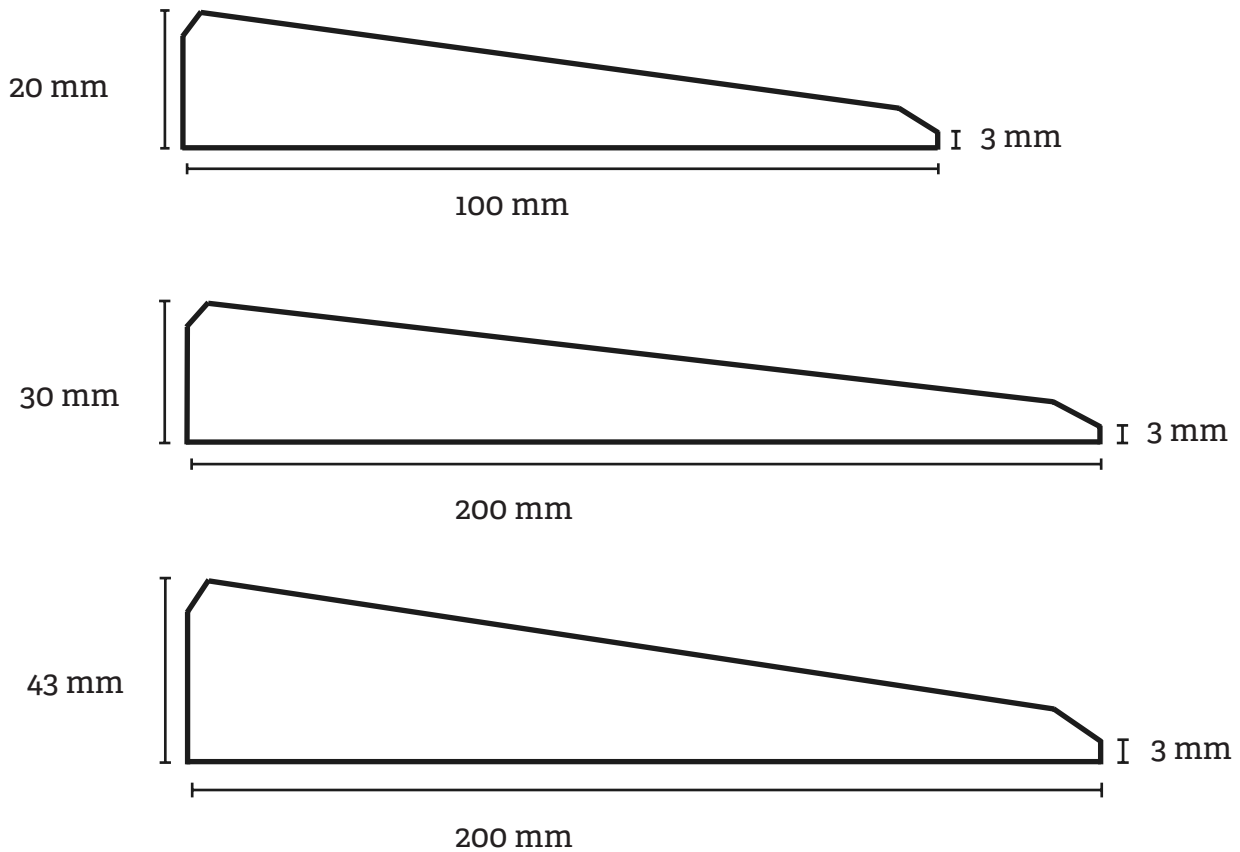

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie: 01-01-2025