

Rubbertegels


Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen en diktes

Afmeting:	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm	Maattolerantie	±2%
Diktes:	30 mm, 40 mm en 45 mm > andere diktes op aanvraag verkrijgbaar		±5%

Kleur

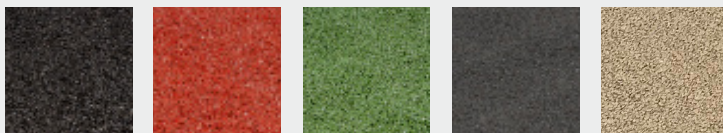

Zwart Rood Groen Grijs Zand

Dichtheid	800 kg/m ³
Waterdoorlatend	920 mm/uur EN12616
Granulaat	Standaard 1 - 3 mm
Brandklasse	Efl to EN 13501
Rookklasse	S2
Isolatiewaarde	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Geluiddemping	ΔLw 25 DB
Temperature	-40°C up to +80°C

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor op een dak, (dak)terras, balkon of galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

