

# Aslon® GrassFIT


## Materialzusammensetzung

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit einem PU-Bindemittel, mit einer Deckschicht aus Multiplay-Kunstrasen.

## Abmessungen und Stärken

		Maßtoleranz
Abmessung:	500 x 500 mm   1.000 x 1.000 mm	±2%
Dicken:	flach > 15 mm   20 mm mit Noppenstruktur > 30 mm   40 mm   45 mm	±5%

## Farbe

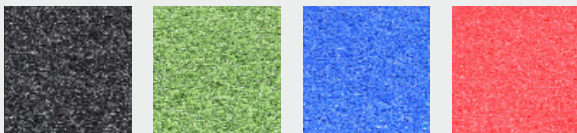

Schwarz

Grün

Blau

Rot

> andere Farben auf Anfrage

## Brandklasse

Efl nach EN 13501

## Rauchklasse

S2

## Dämmwert

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

## Schalldämmung

ΔLw 25 DB EN10140-1

## Garantie

3 Jahre Garantie auf die Verschleißfestigkeit des Produkts bei Verwendung in Fitnessstudios.



STOSSDÄMPFEND



EINFACH ZU  
VERLEGEN



NACHHALTIG

