

# Aslon® GrassFIT


## Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel met een toplaag van multiplay kunstgras

## Afmetingen en diktes

		Maattolerantie
Afmeting:	500 x 500 mm   1.000 x 1.000 mm	±2%
Diktes:	vlak > 15 mm   20 mm met noppen structuur > 30 mm   40 mm   45 mm	±5%

## Kleur

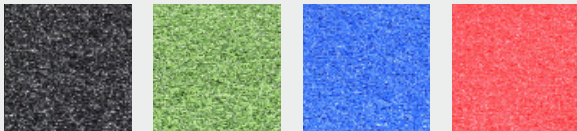

Zwart    Groen    Blauw    Rood    > andere kleuren op aanvraag

## Brandklasse

Efl EN 13501

## Rookklasse

S2

## Isolatiewaarde

Rd 0,15 EN 13165 | U 3,13 EN 6946

## Geluiddemping

ΔLw 25 DB EN10140-1

## Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.  
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



SCHOK  
ABSORBEREND



EENVOUDIG  
TE PLAATSEN



DUURZAAM

