

Aslon® Oploopprefiel

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel.

Afmetingen

1.000 x 100 x 20 mm

1.000 x 200 x 30 mm

1.000 x 200 x 43 mm

Zie pagina 2 voor meer informatie

Maattolerantie

±5%

Kleur:



Zwart

Granulaat

Extra fijn (0,7 - 1 mm)

Fijn (0,7 - 2 mm)

Standaard (1 - 3 mm)

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing in sportscholen.

Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



EENVOUDIG
TE PLAATSSEN




ANTI-SLIP



MAKKELIJK
SCHOONMAKEN



AFMETINGEN

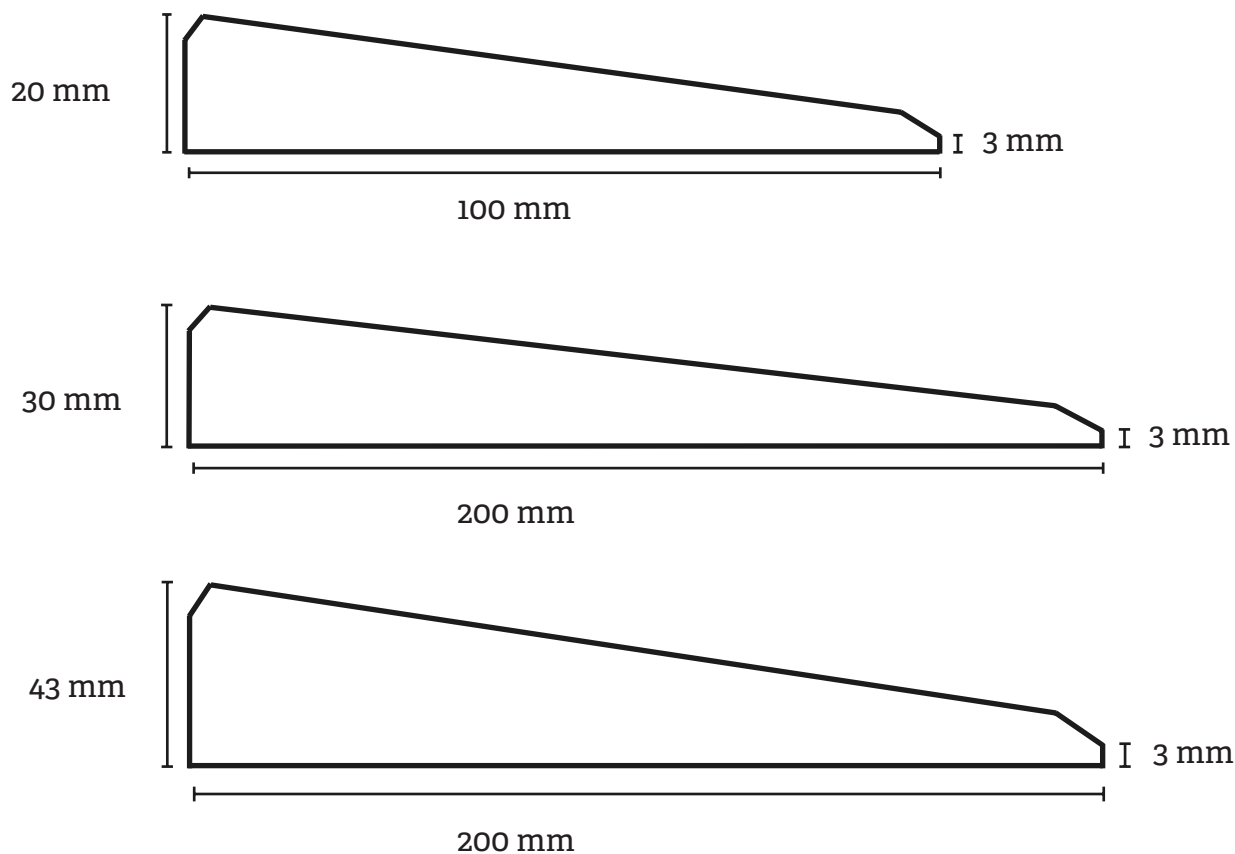

Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. Versie: 01-01-2025