

Rubber tegels

Materiaal samenstelling

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen en diktes


Afmeting: 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 1.000 x 1.000 mm
Diktes: 25 mm | 30 mm

Maattolerantie

±2%

±5%

Kleur

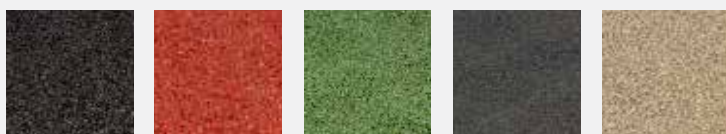

Zwart

Rood

Groen

Grijs

Zand

Dichtheid

800 kg/m³

Waterdoorlatend

920 mm/uur EN12616

Granulaat

Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Isolatiewaarde


Rd 0,15 EN13165 | U 3,13 EN 6946

Geluiddemping

ΔLw 25 DB

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dakterras, balkon of tuin. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



WATER
DOORLATEND



DUURZAAM



GELUID
DEMPEND

