

Beschermingsprofiel

Materiaal samenstelling


Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen en diktes

Afmeting: 1.000 x 400 x 150 mm
inclusief 3 verbindingsspennen

Maattolerantie
±5%

Kleur

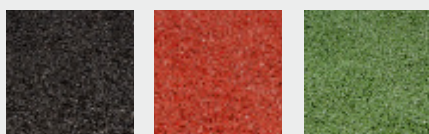

Zwart

Rood

Groen

Dichtheid

800 kg/m³

Granulaat

Standaard 1 - 3 mm

Brandklasse

Efl to EN 13501

Rookklasse

S2

Garantie

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing speelplaatsen.
Op de kleur is de garantie niet van toepassing.



SCHOK
DEMPEND



GELUID
DEMPEND



DUURZAAM

